

459 200

770.-

DTP INKL. 829.29

LP EXKL. 963.-



- Leistungsstark mit sehr grossem Fassungsvermögen
- UFS System, für beste Saugleistung und maximalen Schutz des Motors

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT459200
EAN	7640237628955
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1250 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	36 l
Staubbeutel Fassungsvermögen	16 l
Luftleistung	71 l/s
Saugleistung/Vakuum	235 mbar
Schallpegel	60 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	12 kg
Abmessungen (L×B×H)	500 × 380 × 770 mm
Wasserspritzschutz	IPX4
Anschlussystem	Spezial Brandhemmend



praktischer Tragegriff



Sauger feuerhemmend bis 200°



Keramik Saugschlauch, feuerhemmend




Brandschutzfilter



für heisse Asche (bis 200°) und Alltagsanwendungen

optimal für
Kaminfeger






OPTIMAL FÜR KAMINFEGERARBEITEN

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10122	1 Saugschlauch keramik kpl. 3 m Ø 38	257.90
--	2 3 Stk Anschlussrohre mit 45° Bogen	46.00
FT-VAC10068	3 Ofenfilter, brandhemmend	139.60

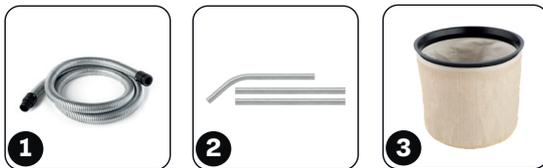

OPTIONALES ZUBEHÖR

	FT-VAC10062 Vliesfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	72.70
	FT-VAC10035 Abluftfilter, waschbar	6.00
	FT-VAC10041 HEPA Kartuschenfilter	199.50
	FT-VAC10061 Ofenfilter, brandhemmend bis 200° Grad	139.60
	FT-VAC10036 PTFE Kartuschenfilter (Klasse M)	102.20
	FT-VAC10123 Saugrohr, 100% isoliert, hitzebest. Ø 38, 1 m	114.80
	FT-VAC10124 Saugrohr, 50% isoliert, hitzebest. Ø 38, 1 m	85.60
	FT-VAC10125 Saugrohr, nicht isoliert, Ø 38/40, 1 m	47.60
	FT-VAC10126 Ofensaugdüse Alu mit Teflon Sauglippen*	92.70
	FT-VAC10127 Ersatzlippen (2 Stk.) zu Ofensaugdüse FT-VAC10126	41.60
	FT-VAC10128 Rohrverbinder zu Saugdüse FT-VAC10126	56.50

	FT-VAC10052 Fugensaugdüse, Edelstahl Ø 38, 605 mm	43.30
	FT-VAC10053 Fugensaugdüse, Edelstahl Ø 38, 305 mm	32.50
	FT-VAC10054 Fugensaugdüse 45° Edelstahl Ø 38, 605 mm	43.40
	FT-VAC10055 Fugensaugdüse 45° Edelstahl Ø 38, 305 mm	27.30
	FT-VAC10121 Saugkit hitzebeständig FT-VAC10122 / FT-VAC10129	492.70

*nicht zu gebrauchen als Bodendüse