



AIR-200/540B

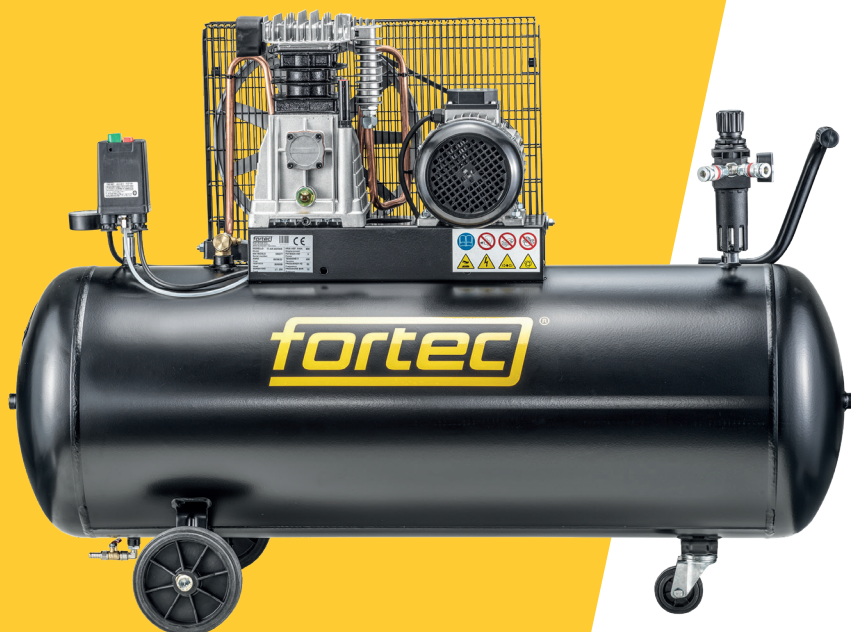

- Hochwertige Hammerschlag-Lackierung
- Wendig, dank Front-Lenkrollen
- 2 Qualitätskupplungen
- Regler mit Manometer
- Kompakt
- Leistungsstark
- Grosser Tank
- Direktanschluss Kesselseitig
- Druckanzeige Kessel und Ausgang
- Motorschutzschalter



Keilriemenantrieb



Druckregelventil



Motorschutzschalter



Ablasshahn Kondensat

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-200/540B
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	500
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	325
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1450
Kesselgrösse (L)	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	78
Abmessung mm	1500 X 500 X 1050
Gewicht (kg)	100
Netzkabel (m)	1.5