


AIR-50/380

659.-

EXKL. MWST. 709.74

UVP, exkl. 824.-

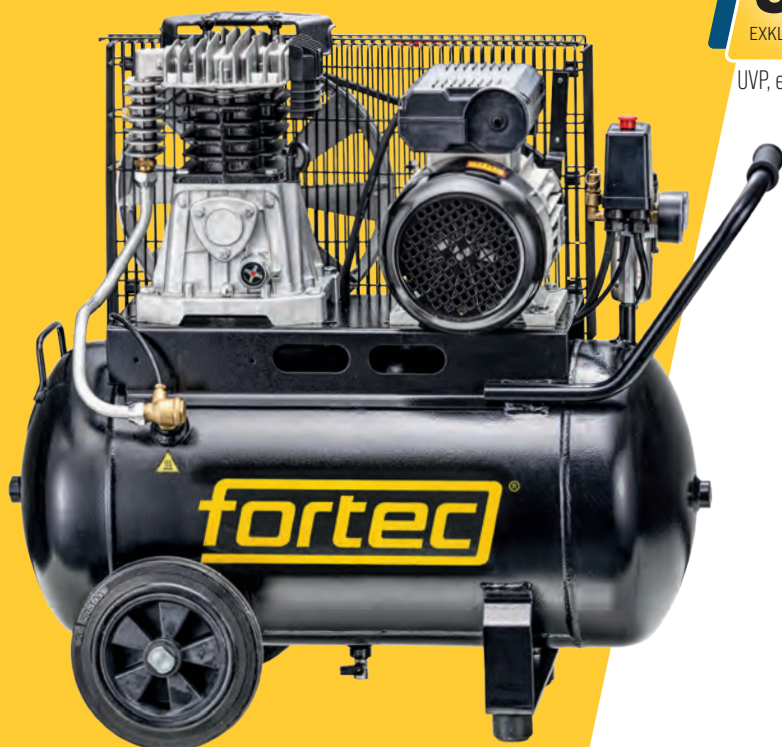

- Keilriemenantrieb
- Optimale Kraftübertragung
- Motorschutz für den harten Einsatz
- Ablasshahn für Kondensat
- Druck einstellbar
- 2 Tragegriffe
- Doppelstandfuss

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | FT-AIR-50/380 |
| EAN | 7640237620041 |
| Motor (V/kW) | 230 V / 2,2 kW |
| Kupplung | Schnellkupplung |
| Ansaugleistung l/min. | 290 |
| Liefermenge bei 7 bar (l/min.) | 165 |
| Druck max. bar | 10 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Drehzahl max. (U/min) | 2850 |
| Kesselgrösse (L) | 50 |
| Schalldruckpegel (LpA) db (A) | 74 |
| Abmessung mm | 790 × 490 × 740 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Netzkabel (m) | 2 |



Vollgummi-Bereifung



Ablasshahn Kondensat



Abdeckung zur Geräuschdämmung



Zusatzfixierung Schutzgitter