


AIR-20/460-0L



- **Hammerschlag Design**
- **Rückschlag-Sicherheitsventil**
- **Regler mit Manometer**
- **2 Traggriffe**
- **Druck einstellbar**
- **ölfrei***

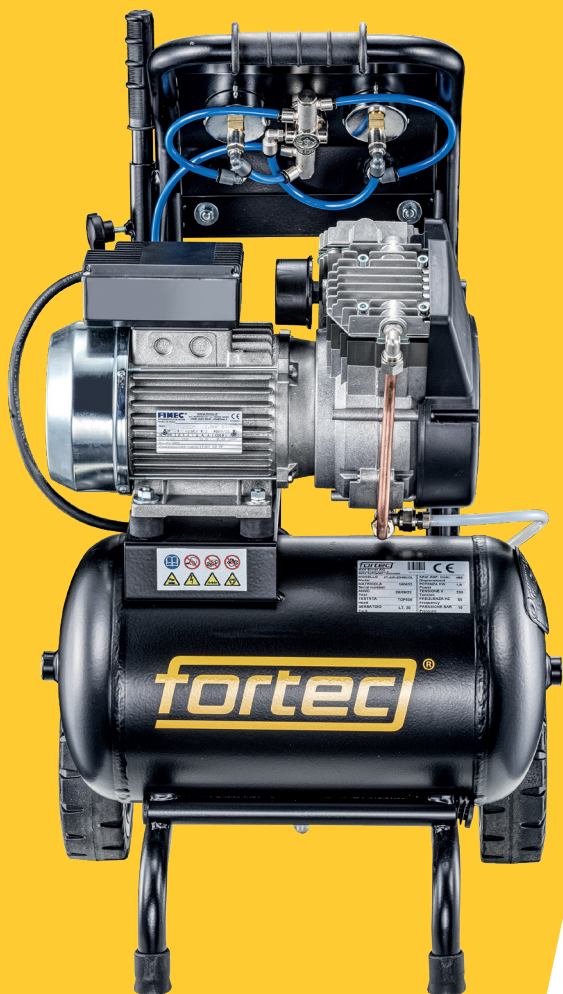


ölfrei

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-20/460-0L
Motor (V/kW)	230V / 1,8kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	460
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	300
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	20
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	75
Abmessung mm	500 X 420 X 820
Gewicht (kg)	34
Netzkabel (m)	1.5




Abgangsdruckregler



Ablasshahn Kondensat



Direktanschluss

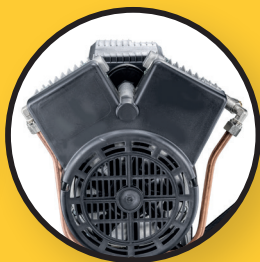

Keilriemenantrieb

* **ölfreier Kompressor – VORTEILE**
 minimaler Wartungsaufwand
 saubere, ölfreie Druckluft
 kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
 kein Ölfilteraustausch notwendig
 besonders umweltfreundlich
 Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen