

# 459 200

**770.-**

DTP INKL. 829.29

LP EXKL. 963.-



- Puissant avec une grande capacité
- Système UFS, pour une meilleure puissance d'aspiration et une protection maximale du moteur

## DONNÉES TECHNIQUES

Art. Nr.	FT459200
EAN	7640237628955
Raccordement / fréquence	220-240 V   50/60 Hz
Puissance d'absorption max.	1250 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	36 l
Capacité du sac à poussière	16 l
Débit d'air	71 l/s
Puissance d'aspiration	235 mbar
Niveau sonore	60 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	12 kg
Dimensions (L×B×H)	500 × 380 × 770 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4
Système de connexion	Spécial ignifugé



poignée de transport pratique



Tétine est ignifugée jusqu'à 200°.



Tuyau d'aspiration en céramique, ignifugé



Prefiltre ignifugé



pour les cendres chaudes, les résidus de braises et les applications quotidiennes

optimal pour  
**Ramoneur**






**OPTIMAL  
POUR RAMONEUR**

### ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10122	<b>1</b> Tuyau d'aspiration céramique cpl. 3 m Ø 38	257.90
--	<b>2</b> 3 tubes de raccordement avec coude à 45°	46.00
FT-VAC10068	<b>3</b> Prefiltre ignifugé	139.60

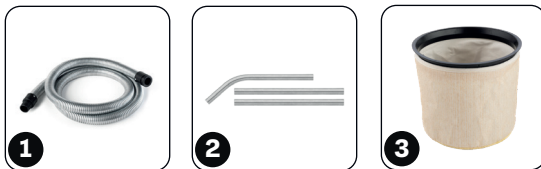

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10062	Sacs filtrants en non-tissé 19 L, 10 Pcs.	72.70	FT-VAC10126	Buse d'aspiration pour four en aluminium	41.60
FT-VAC10035	Filtre d'évacuation d'air, lavable	6.00	FT-VAC10127	Joint de recharge 2x sur FT-VAC10126	56.50
FT-VAC10041	Filtre plissé HEPA	199.50	FT-VAC10128	Raccord de tuyau sur FT-VAC10126	43.30
FT-VAC10066	Filtre de recouvrement en nylon, lavable	49.80	FT-VAC10052	Buse d'aspiration INOX Ø 38, 605mm	32.50
FT-VAC10068	Prefiltre ignifugé jusqu'à 200° degrés	139.60	FT-VAC10053	Buse d'aspiration INOX Ø 38, 305mm	43.40
FT-VAC10036	PTFE Filtre plissé (Classe M)	102.20	FT-VAC10054	Buse d'aspiration 45° INOX Ø 38, 605 mm	27.30
FT-VAC10123	Tube d'aspiration, 100% isolé, résistant à la chaleur Ø 38/40, 1 m	114.80	FT-VAC10055	Buse d'aspiration 45° INOX Ø 38, 305 mm	492.70
FT-VAC10124	Tube d'aspiration, isolé à 50%, résistant à la chaleur Ø 38/40, 1 m	47.60	FT-VAC10121	Kit résistant à la chaleur FT-VAC10122 / FT-VAC10129	515.00
FT-VAC10125	Tube d'aspiration, non isolé, Ø 38/40, 1 m	92.70			

\*ne peut pas être utilisé comme buse de sol