
SCHMUTZWASSERPUMPEN ABWASSERPUMPEN









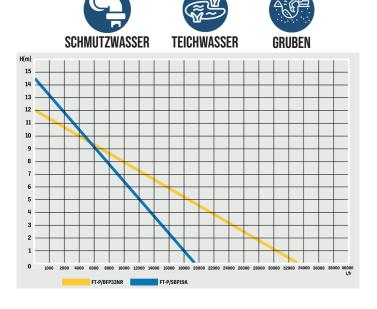



ITZWASSER	TEICHWASSER	GRUB

TECHNISCHE DATEN	FT-P/BFP33NR	FT-P/SBP19A
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw	230 V / 1.5 kw
Fördermenge (lt. /h)	33'000	19'200
Förderhöhe (m)	12	14.5
Tauchtiefe max. (m)	8	5
Absaugniveau max. (mm)	3	30
Innengewinde G Zoll	2" mit Storz KA66	11/2" mit Storz KA 66
Einsatz bei pH-Wert	6-9	6-9
Schutzart	IP 68	IP 68
Netzkabel	10 m	10
Gewicht (kg)	18	11.5 kg

ALLE PREISE IN CHF, EXKL. VRG PUMPEN 2023 13