## **SCHMUTZWASSERPUMPEN**












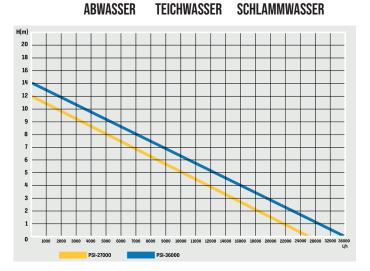







ABWASSER

TEICHWASSER SCHLAMMWASSER

TECHNISCHE DATEN	PSI-27000	PSI-36000
Motor (V / kw)	230 V / 1.1 kw	230 V / 1.5 kw
Fördermenge (lt. /h)	27'000	36'000
Förderhöhe (m)	12	14
Tauchtiefe max. (m)	8	8
Absaugniveau max. (mm)	30	30
Innengewinde G Zoll	11/2"	11/2"
Einsatz bei pH-Wert	4 - 10	4 - 10
Schutzart	IP 68	IP 68
Netzkabel	10 m	10 m
Gewicht (kg)	13	14.0

ALLE PREISE IN CHF, EXKL. VRG PUMPEN 2023 17