


Forets étagés HSS-G TiN

Ce foret étagé avec deux rainures de serrage droites et profondément affûtées garantit un travail sans broutage jusqu'à une épaisseur de matériau de 4 mm. Grâce à son affûtage en croix, ce foret étagé est autocentrant et ne nécessite qu'une faible force d'avance. La tige à 3 faces assure une transmission optimale de la force lors d'une utilisation manuelle.

Art. no.	Diamètre	Longueur totale	UE	Prix de vente
FT716412	4.0 - 12.0 mm	80.0 mm	1	11.50
FT716420	4.0 - 20.0 mm	67.0 mm	1	15.20
FT716630	6.0 - 30.0 mm	98.0 mm	1	32.00
FT70015	3-pcs. 4.0 - 12.0 mm / 4.0 - 20.0 mm / 6.0 - 30.0 mm			59.00

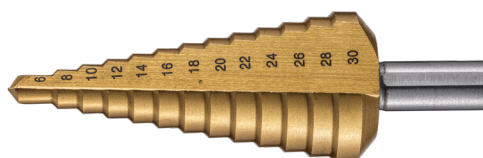

HSS-G avec revêtement TiN

Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: acier, métaux non ferreux et matières plastiques

Avec graduation au laser, ce qui facilite la lecture du diamètre de trou souhaité

- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage de la tôle sans bavures
- Pas de patinage dans le mandrin
- Un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Surface : revêtement TiN
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C

