


**fortec**<sup>®</sup>



# GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE 2024

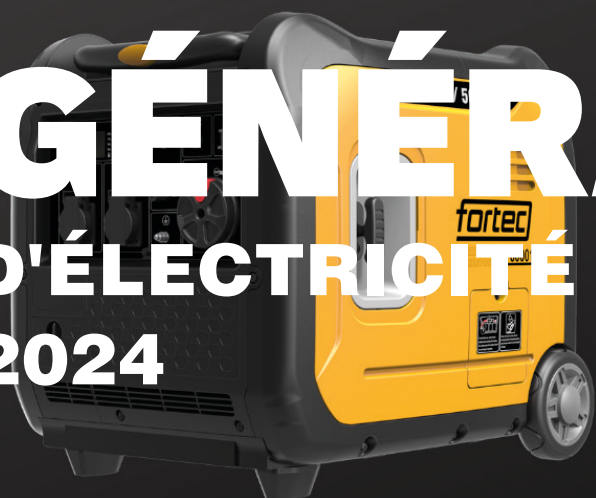

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# INVERTER 2000 W

**fortec**®



**795.-**

TVA INCLUSE 859.40



Les groupes électrogènes professionnels Inverter de dernière génération de FORTEC constituent une source d'énergie simple et conviviale. L'unité de commande intégrée fournit une courbe sinusoïdale réelle et une fréquence de 50 Hz qui convient parfaitement au fonctionnement fiable de l'électronique sensible.

Super silencieux



faible poids



mode ECO



2x sortie USB



Démarrage manuel



Sortie 12 V DC



- Inverter léger et compact
- Super Silent - seulement 57 dB(A)
- Panneau de commande ergonomique
- Le mode ECO réduit la consommation de carburant
- poignée de transport pour faciliter le transport
- 2x prises de courant 230V, T13, 10A
- 2x sortie USB pour l'électronique mobile
- 1x sortie 12V DC
- Régulateur de tension électronique

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                      | FT60000                 |
| EAN                           | 7640237625770           |
| Tension                       | 230V                    |
| Puissance absorbée            | 2000W                   |
| Puissance de sortie           | 1600W                   |
| Niveau de pression acoustique | 57 dB(A)                |
| Capacité du réservoir         | 4.5 L                   |
| IP Degré de protection        | IP23M / IP55            |
| Système de démarrage          | Démarrage manuel        |
| Durée de fonctionnement       | 8 h (50%), 4.5 h (100%) |
| Longueur mm                   | 475                     |
| Largeur mm                    | 270                     |
| Hauteur mm                    | 405                     |
| Poids à vide                  | 15 kg                   |

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# INVERTER 3300 W



**1'295.-**

INKL. MWST. 1'399.90



Les groupes électrogènes professionnels Inverter de dernière génération de FORTEC constituent une source d'énergie simple et conviviale. L'unité de commande intégrée fournit une courbe sinusoïdale réelle et une fréquence de 50 Hz qui convient parfaitement au fonctionnement fiable de l'électronique sensible.

Super silencieux



faible poids



mode ECO



2x sortie USB



Démarrage manuel



Sortie 12 V DC



- Inverter léger et compact
- Super Silent - seulement 57 dB(A)
- Panneau de commande ergonomique
- Le mode ECO réduit la consommation de carburant
- poignée de transport pour faciliter le transport
- 2x prises de courant 230V, T23, 16A, IP55
- 2x sortie USB pour l'électronique mobile
- 1x sortie 12V DC
- Régulateur de tension électronique

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                      | FT60005                 |
| EAN                           | 7630491707176           |
| Tension                       | 230 V                   |
| Puissance absorbée            | 3300 W                  |
| Puissance de sortie           | 3000 W                  |
| Niveau de pression acoustique | 57                      |
| Capacité du réservoir         | 5.5 L                   |
| IP Degré de protection        | IP23M / IP55            |
| Système de démarrage          | Handstart               |
| Durée de fonctionnement       | 8 h (50%), 4.5 h (100%) |
| Longueur mm                   | 480                     |
| Largeur mm                    | 290                     |
| Hauteur mm                    | 440                     |
| Poids à vide                  | 21.5 kg                 |

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# INVERTER 5500 W

**fortec**®



**1'890.-**

TVA INCLUSE 2'043.10



Les groupes électrogènes professionnels Inverter de dernière génération de FORTEC constituent une source d'énergie simple et conviviale. L'unité de commande intégrée fournit une courbe sinusoïdale réelle et une fréquence de 50 Hz, qui convient parfaitement au fonctionnement fiable de l'électronique.

Super silencieux    Démarrage électrique



mode ECO

2x sortie USB



Sortie 12 V DC

12 V DC  
AUSGANG

- **Super Silent** - seulement 57 dB(A)
- **construction compacte**
- **Panneau de commande ergonomique**
- **Le mode ECO réduit la consommation de carburant**
- **Écran multifonctionnel** : charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur d'heures de fonctionnement ; indicateur de niveau d'huile, indicateur de surcharge
- **avec poignée télescopique et roulettes**
- **2x prises de courant 230V, T23, 16A**
- **2x sortie USB pour l'électronique mobile**
- **1x sortie 12V DC**
- **Régulateur de tension électronique**

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art. Nr.                      | FT60001                    |
| EAN                           | 7640237625787              |
| Tension                       | 230V                       |
| Puissance absorbée            | 5500W                      |
| Puissance de sortie           | 5000W                      |
| Niveau de pression acoustique | 57 dB(A)                   |
| Capacité du réservoir         | 13.5 L                     |
| IP Degré de protection        | IP23M / IP55               |
| Système de démarrage          | Démarrage électrique       |
| Durée de fonctionnement       | 8.5 h [50%], 4.75 h [100%] |
| Longueur mm                   | 610                        |
| Largeur mm                    | 470                        |
| Hauteur mm                    | 535                        |
| Poids à vide                  | 51.5 kg                    |


GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# INVERTER 3200 W



**895.-**

TVA INCLUSE 967.50

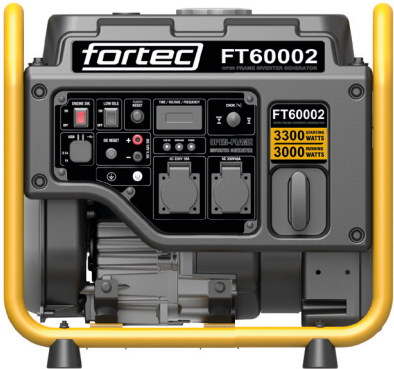

Les groupes électrogènes professionnels Inverter de dernière génération de FORTEC constituent une source d'énergie simple et conviviale. L'unité de commande intégrée fournit une courbe sinusoïdale pure et une fréquence de 50 Hz, ce qui convient parfaitement au fonctionnement fiable de l'électronique sensible.

230 volts



faible poids



mode ECO



2x sortie USB



Démarrage manuel



Sortie 12 V DC



- Inverseur à cadre ouvert
- construction légère et compacte
- panneau de commande ergonomique
- le mode ECO réduit la consommation de carburant
- écran multifonctionnel : fréquence, tension compteur d'heures de fonctionnement
- 2x prises de courant 230V, T23, 16A, IP55
- 2x sortie USB pour l'électronique mobile
- 1x sortie 12V DC
- Régulateur de tension électronique

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art. No.                      | FT60002                    |
| EAN                           | 7640237625794              |
| Tension                       | 230V                       |
| Puissance absorbée            | 3200W                      |
| Puissance de sortie           | 3000W                      |
| Niveau de pression acoustique | 85 dB(A)                   |
| Générateur                    | Inverter Generator         |
| Capacité du réservoir         | 8.5 L                      |
| IP Type de protection         | IP23M / IP55               |
| Système de démarrage          | Démarrage manuel           |
| Durée de fonctionnement       | 8.5 h (50%), 4.75 h (100%) |
| Longueur mm                   | 480                        |
| Largeur mm                    | 345                        |
| Hauteur mm                    | 450                        |
| Poids à vide                  | 23.5 kg                    |

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# INVERTER 5500 W

**fortec**®



**1'595.-**

TVA INCLUSE 1'724.20



Les groupes électrogènes professionnels Inverter de dernière génération de FORTEC constituent une source d'énergie simple et conviviale. L'unité de commande intégrée fournit une courbe sinusoïdale pure et une fréquence de 50 Hz, ce qui convient parfaitement au fonctionnement fiable de l'électronique sensible.

230 volts



230 VOLT

2x sortie USB



mode ECO



Sortie 12 V DC



Démarrage électrique



- Inverseur à cadre ouvert
- construction compacte
- panneau de commande ergonomique
- Le mode ECO réduit la consommation de carburant
- Affichage multifonctionnel : fréquence, tension, Compteur d'heures de fonctionnement
- avec poignée et roulettes
- 2x prises de courant 230V, T23, 16A, IP55
- 2x sortie USB pour l'électronique mobile
- 1x sortie 12V DC
- Régulateur de tension électronique

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art. No.                      | FT60003               |
| EAN                           | 7640237625800         |
| Tension                       | 230V                  |
| Puissance absorbée            | 5500W                 |
| Puissance de sortie           | 5000W                 |
| Niveau de pression acoustique | 85 dB(A)              |
| Capacité du réservoir         | 16 L                  |
| IP Type de protection         | IP23M / IP55          |
| Système de démarrage          | Démarrage électrique  |
| Durée de fonctionnement       | 9 h (50%), 5 h (100%) |
| Longueur mm                   | 633                   |
| Largeur mm                    | 612                   |
| Hauteur mm                    | 526                   |
| Poids à vide                  | 45 kg                 |

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE



# GÉNÉRATEUR 8000 W

**fortec**®



**1'795.-**

TVA INCLUSE 1'940.40

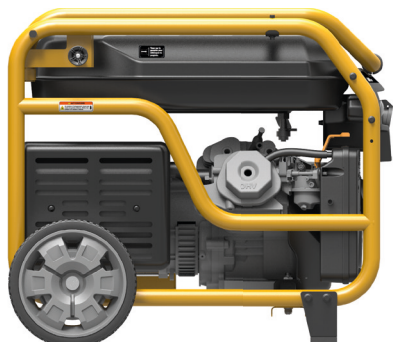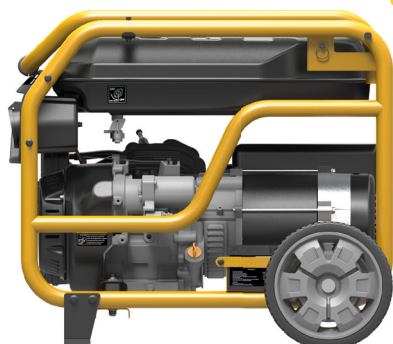

230 volts



400 volts



Démarrage électrique



Sortie 12 V DC



- Générateur à cadre ouvert
- écran multifonctionnel : fréquence, tension, compteur d'heures de fonctionnement
- avec poignée et roues
- 1x prise de courant 400V, CEE16, IP44
- 2x prises de courant 230V, T23, 16A, IP55

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art. No.                      | FT60004               |
| EAN                           | 7640237625817         |
| Tension                       | 230V/400V             |
| Puissance absorbée            | 8000W                 |
| Puissance de sortie           | 7500W                 |
| Niveau de pression acoustique | 96 dB(A)              |
| Capacité du réservoir         | 25 L                  |
| IP Type de protection         | IP23M                 |
| Système de démarrage          | Démarrage électrique  |
| Durée de fonctionnement       | 7 h (50%), 4 h (100%) |
| Longueur mm                   | 745                   |
| Largeur mm                    | 545                   |
| Hauteur mm                    | 590                   |
| Poids à vide                  | 97 kg                 |

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# GÉNÉRATEUR 12'000 W

**fortec**<sup>®</sup>



**4'595.-**

TVA INCLUSE 4'967.20



230 Volt



400 Volt



Sortie 12 V DC



Démarrage électrique



Prises de courant IP55



- Générateur à cadre ouvert
- Écran multifonctions : fréquence, tension, compteur d'heures de fonctionnement
- Avec poignée de transport robuste et grandes roues pneumatiques
- 1 prise de courant, 400V, CEE16, IP44
- 1 prise de courant, 230V, CEE16, IP44
- 1 prise de courant, 230V, T23, 16A, IP55
- 1 x DC12V, 8.3A
- Avec un commutateur DUAL unique en son genre qui alterne entre 400 V et 230 V. Cela signifie que la pleine puissance provient soit d'une phase, soit de trois phases !

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Art. No.                      | FT60006                   |
| EAN                           | 7630491709453             |
| Tension                       | 230V / 400V               |
| Puissance absorbée            | 12'000W                   |
| Puissance de sortie           | 11'000W                   |
| Niveau de pression acoustique | 96                        |
| Capacité du réservoir         | 55 L                      |
| IP Type de protection         | IP23M / IP55              |
| Système de démarrage          | Démarrage électrique      |
| Durée de fonctionnement       | 3.5 h (50%), 7.5 h (100%) |
| Longueur mm                   | 772                       |
| Largeur mm                    | 600                       |
| Hauteur mm                    | 785                       |
| Poids à vide                  | 138kg                     |

\* est livré sans huile

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ ESSENCE

# GÉNÉRATEUR 16'000 W

**fortec**<sup>®</sup>



**5'495.-**

TVA INCLUSE 5'940.10



230 volts



400 volts



Sortie 12 V DC



Démarrage électrique



Prises de courant IP55



- Générateur à cadre ouvert
- Écran multifonctions : fréquence, tension, compteur d'heures de fonctionnement
- Avec poignée de transport robuste et grandes roues pneumatiques
- 1 prise de courant, 400V, CEE16, IP44
- 2 prise de courant, 230V, CEE16, IP44
- 1 prise de courant, 230V, T23, 16A, IP55
- 1 x DC12V, 8.3A


## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Art. No.                      | FT60007                   |
| EAN                           | 7630491709460             |
| Tension                       | 230V/400V                 |
| Puissance absorbée            | 16'000W                   |
| Puissance de sortie           | 15'000W                   |
| Niveau de pression acoustique | 96                        |
| Capacité du réservoir         | 55 L                      |
| IP Type de protection         | IP23M / IP55              |
| Système de démarrage          | Démarrage électrique      |
| Durée de fonctionnement       | 3.5 h (50%), 7.5 h (100%) |
| Longueur mm                   | 1'010                     |
| Largeur mm                    | 665                       |
| Hauteur mm                    | 885                       |
| Poids à vide                  | 215 kg                    |

\* est livré sans huile

# APERÇU DE L'ASSORTIMENT

**fortec**<sup>®</sup>





**KEA** Karl Ernst AG

Generalvertretungen  
Industriestrasse 3  
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85  
info@karlernstag.ch

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.  
Toutes les indications sans garantie. Tous les prix s'entendent hors TVA  
et TAR. Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

Votre revendeur :