

POMPES POUR EAUX USÉES POMPES DE CHANTIER

PBI-42

fortec

Art. Nr. PBI-42

en option

Capteur



PBI-42/S1

capteur réglable



PBI-42/S2

Flotteur



PBI-42/A2



PBI-60

fortec

Art. Nr. PBI-60

en option

Capteur



PBI-60/S1

capteur réglable



PBI-60/S2

Flotteur



PBI-60/A2



EAUX USÉES



FOSSES



EAU BOUEUSE




EAUX USÉES



FOSSES



EAU BOUEUSE

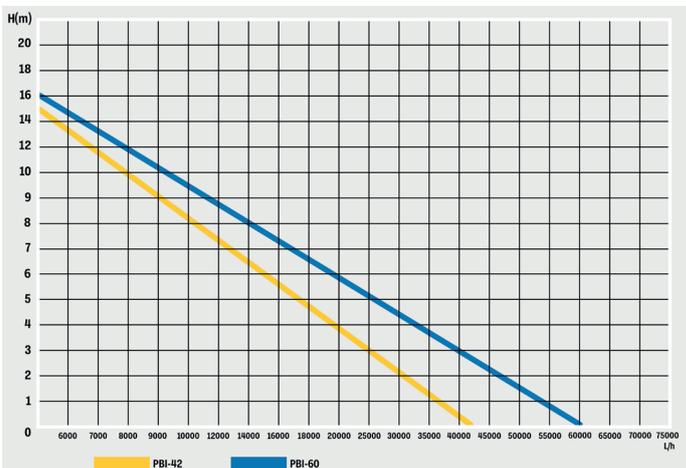

DONNÉES TECHNIQUES	PBI-42	PBI-60
Moteur (V / kw)	230 V / 1.6 kw	230 V / 2.2 kw
Rendement max. (lt. /h)	42'000	60'000
Hauteur de refoulement max. (m)	15	16
Profondeur d'utilisation max. (m)	20	20
Niveau d'assèchement min. (mm)	80	80
Filetage intérieur pouces G	2" + STORZ KA66	2" + STORZ KA66
Utilisation avec la valeur pH	5 - 8	5 - 8
Catégorie de protection	IP 68	IP 68
Câble d'alimentation	15 m	15 m
Poids (kg)	30.5	33.5