SCHMUTZWASSERPUMPEN DAUERLÄUFER-PUMPEN












ÖL-HALTIGE MEDIEN TEICHWASSER SCHLAMMWASSER

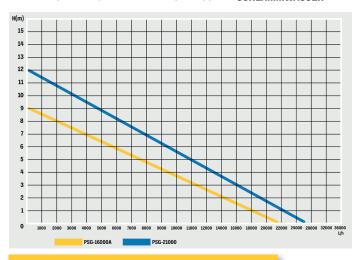

Zubehör für PSG-16000 / 21000, Seite 34



TECHNISCHE DATEN	PSG-16000A	PSG-21000
Motor (V / kw)	230 V / 0.55 kw	230 V AC / 0.75 kW
Fördermenge (lt. /h)	21'600	25'200
Förderhöhe (m)	9	12
Tauchtiefe max. (m)	8	8
Absaugniveau max. (mm)	55	55
Innengewinde G Zoll	11/4"	11/4"
Einsatz bei pH-Wert	4 - 10	4 - 10
Schutzart	IP 68	IP 68
Netzkabel	10 m	10
Gewicht (kg)	16.0	19

16 PUMPEN 2023 ALLE PREISE IN CHF, EXKL. VRG